

TERMO DE GARANTIA TEXTURA PPS

A BETIM TINTAS LTDA FILIAL, cujo nome fantasia é TINTAS METRÓPOLE, inscrita no CNPJ 25.966.037/0003-61, com sede na Avenida Juiz Marco Tulio Isaac, n° 3030, Bairro Betim Industrial, Cidade de Betim MG, nesse ato representado pelo Diretor Comercial Marco Antônio Motta Gontijo, informa:

A TEXTURA PPS METRÓPOLE (Comum e Ultra) é composta por pedras extraídas de rochas ornamentais, resina, hidro-repelentes e aditivos.

Quando aplicada em áreas externas podem ocorrer branqueamento da textura após ser molhada ou receber chuva, que desaparecerão após a sua total secagem. **NÃO DEVE RECEBER AGUÁ nas primeiras 2 horas e evitar lavar antes de 30 dias.**

A superfície deve estar firme, coesa, seca, isenta de poeira, gordura e mofo. Infiltrações de rachaduras, umidades e trincas deverão ser sanadas antes da aplicação do PRIMER PPS.

A cura/secagem total do reboco ou qualquer outro produto cimentício, ocorre em prazo de aproximadamente 28 dias, somente após esse período poderá iniciar o sistema de preparação e aplicação do PRIMER PPS METRÓPOLE (Conforme indicação do manual de instruções do produto), sendo então possível a aplicação da TEXTURA PPS METRÓPOLE após 72 horas após a última aplicação do primer.

Recomenda-se usar TEXTURA PPS METRÓPOLE do mesmo lote para o mesmo pano (mesma parede), para evitar que haja diferença de cor, como são PEDRAS NATURAIS, é possível que em alguns casos, a textura apresente coloração diferenciada e/ou pedras de cores diferentes.

Antes de aplicar produtos por cima de tinta antiga calcinada, deve-se primeiramente efetuar o lixamento de toda a superfície com escova de aço, retirando o máximo dessa tinta velha calcinada. Após feito, deve-se varrer toda a área, passar pano úmido e aguardar a superfície secar.

Em seguida, aplicar 01 demão do FUNDO PREPARADO DE PAREDE METRÓPOLE. Após secagem, aplicar o PRIMER PPS (Conforme especificação), aguardando o tempo de secagem do mesmo. Somente após efetuar os procedimentos acima, efetuar a aplicação da TEXTURA PPS METRÓPOLE.

O produto **NÃO** corrige imperfeições do substrato.


DA GARANTIA

A Betim Tintas garante por 5 (Cinco) anos ao cliente final em relação à qualidade dos produtos desde que aplicado por profissionais treinados pela mesma, respeitando o manual de instrução e superfícies.

LIMITE DE RESPONSABILIDADE

As informações contidas nesse manual são para orientá-los, não estando à empresa Betim Tintas LTDA responsável pelos danos causados por aplicação com mão de obra desqualificada e infiltrações provenientes de umidades ascendentes (Oriundas do piso, etc.) ou descendentes (Inexistência ou má execução do chapéu de muro, etc.)

Qualquer dúvida, a nossa equipe técnica está de prontidão a atendê-los no horário comercial.

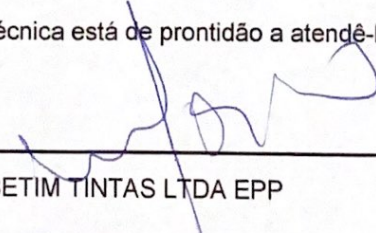

BETIM TINTAS LTDA EPP